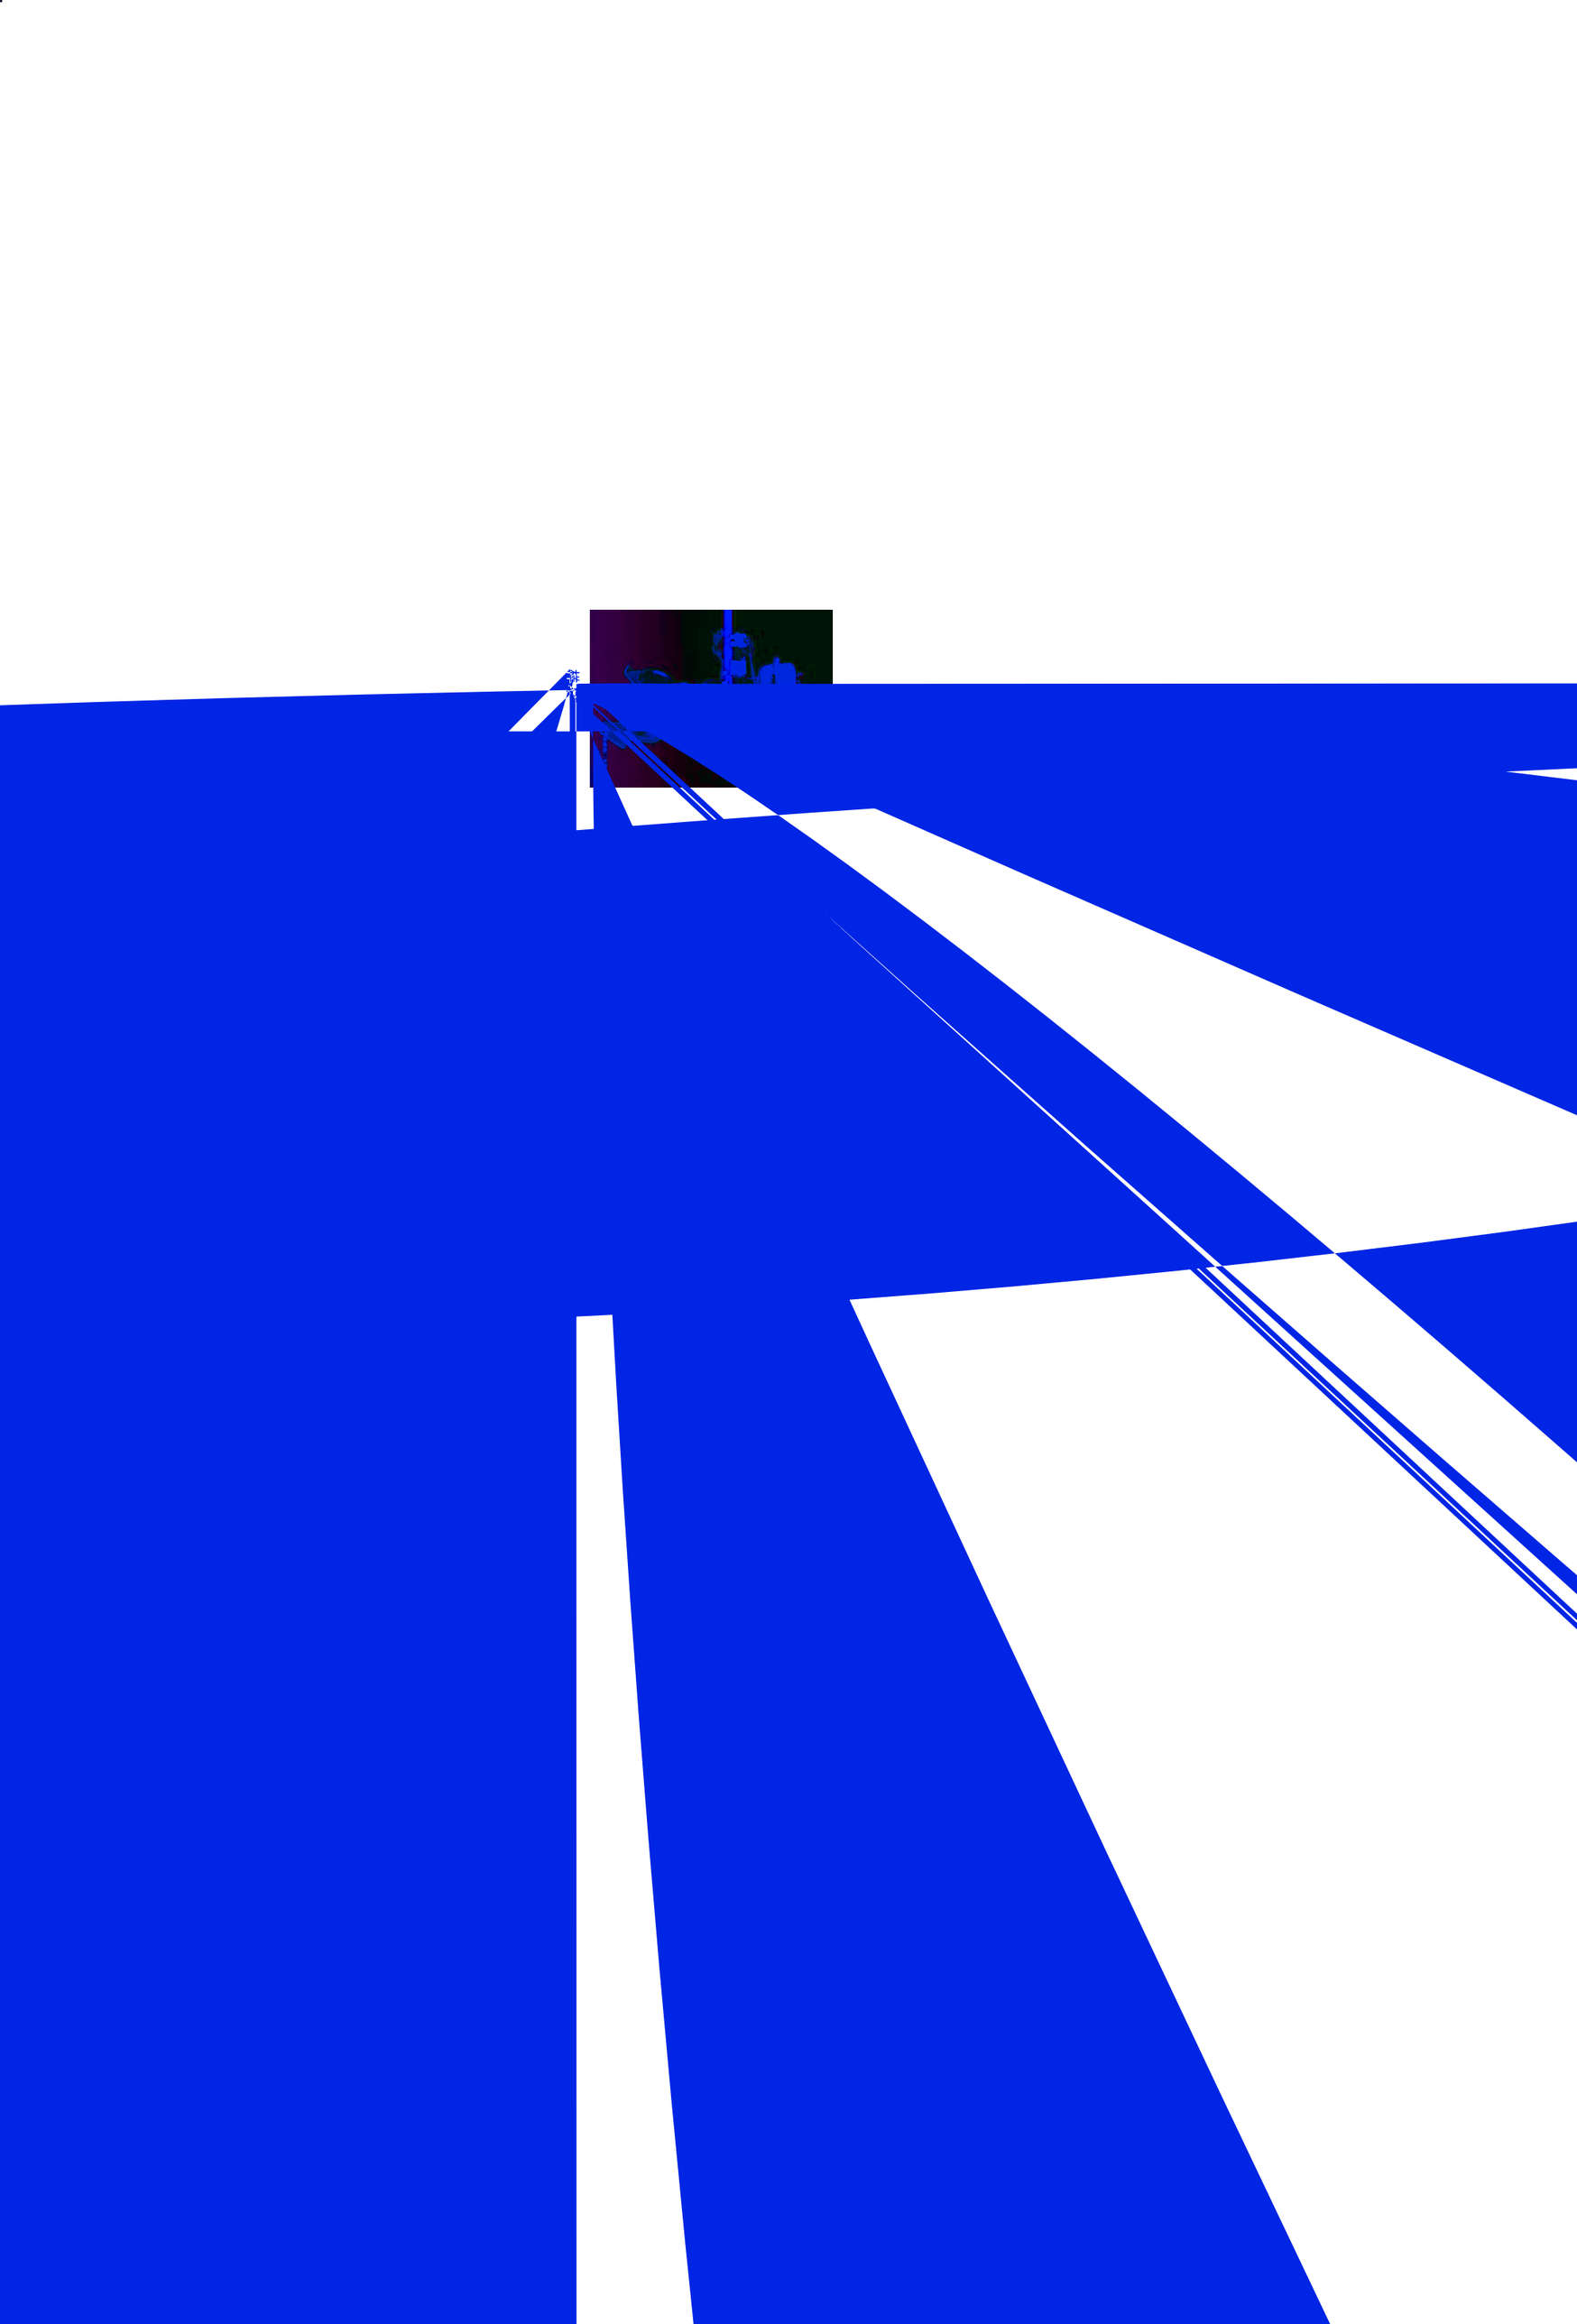

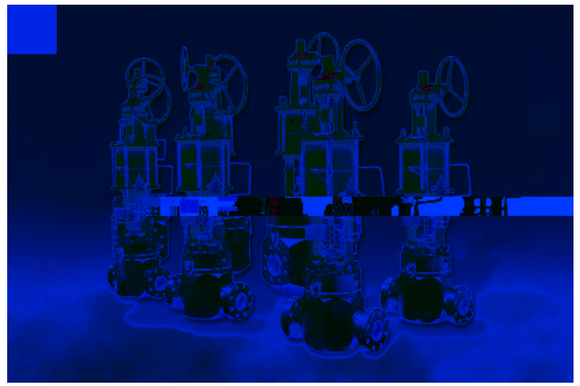

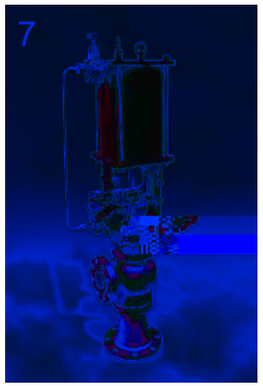

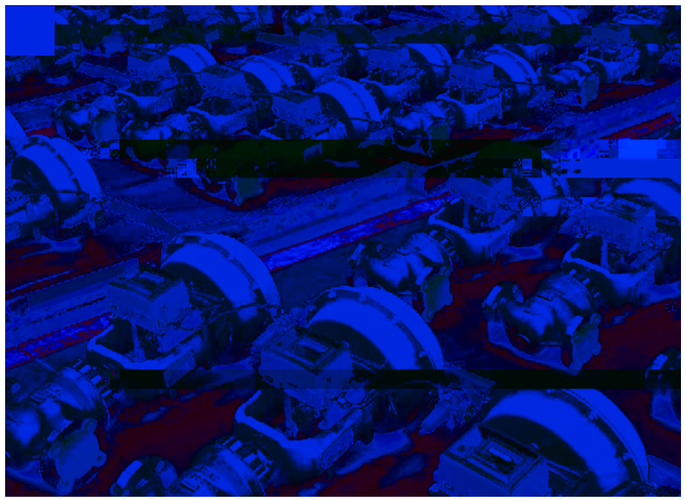

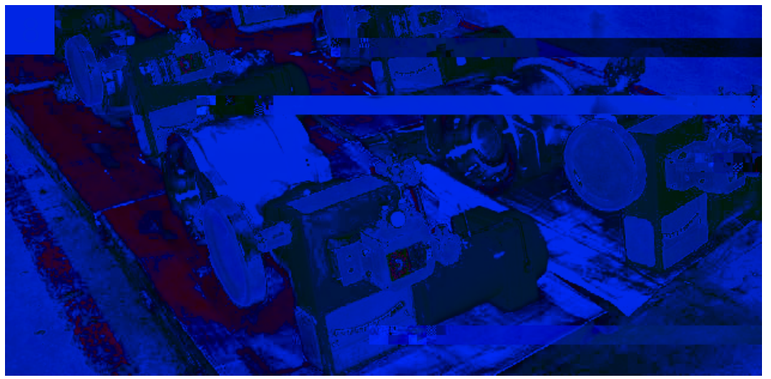

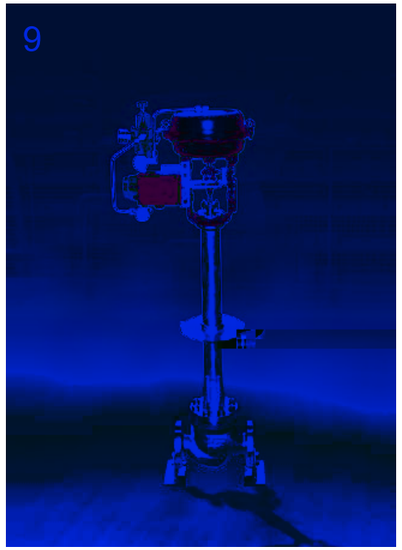

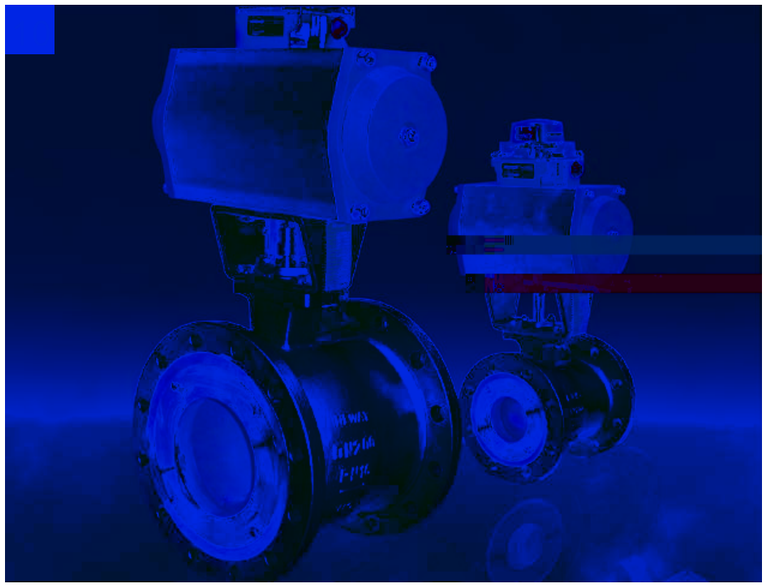

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10 V

66

320°C

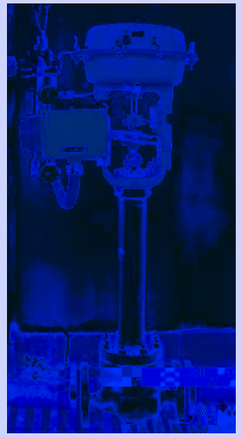

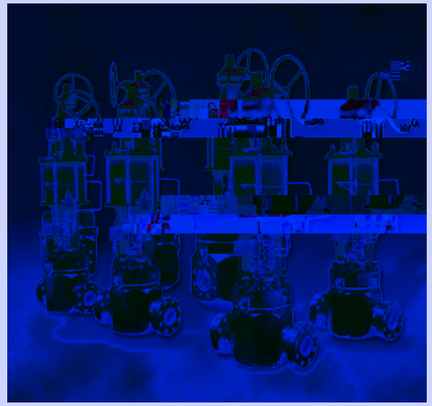

105MPa

430°C 3.53MPa 0.9MPa

10" Class 600, 16" Class 300

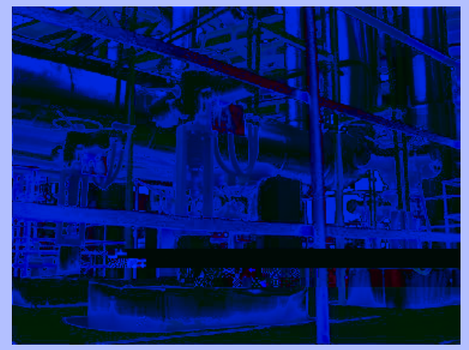

LNG

LNG

LNG

-160°C 2~3MPa



0.25MPa 125~135°C

6"、8"、10", Class 600

4-5.7MPa 5.7MPa

V ：FC( )

( )

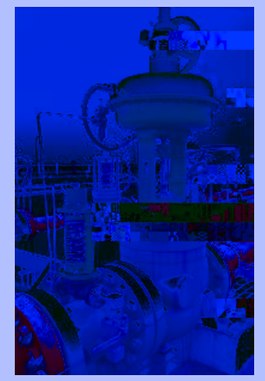



NX Solidworks Ansys Fe-safe

CF-design

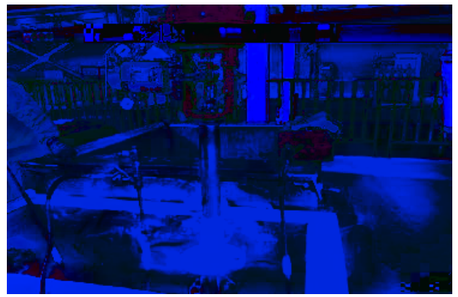

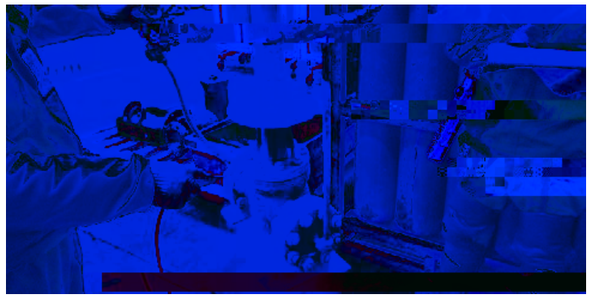

CSS

3/4"~12"
ANSI Class150～2500
ISA S75.03 (ANSI Class 150~600) ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)
FF RF RTJ LF BW
50:1
-196°C~538°C
IEC60534
FCI 70-2 IV V VI ( )

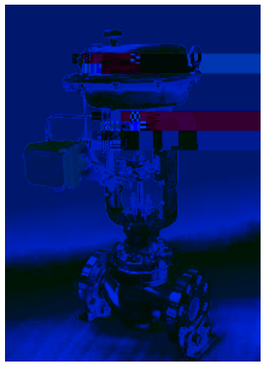

：PDL PCL
：AUMA ROTORK

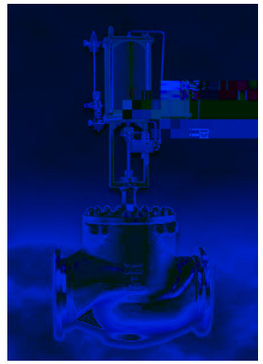

PDL PCL
AUMA ROTORK

CSC

1-1/2"~20"
ANSI Class150～2500
ISA S75.03 (ANSI Class 150~600) ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)
FF RF RTJ LF BW
50:1
-196℃~538℃
IEC60534
FCI 70-2 IV V VI ( )

CBS

3/4"~8"

ANSI Class150~1500

304,316,316TI,INCONEL

ISA S75.03 (ANSI Class 150~600)
ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)

FF、RF、RTJ、LF、BW等

50:1

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V VI ( )

PDL及PCL系列等
AUMA ROTORK

CFS

3/4"~8"

ANSI Class150

WCB F46 PFA

F316 F46 PFA

PTFE

RF

30:1

-29C°~120°C

IEC60534

FCI 70-2 IV

PDL PCL
AUMA ROTORK

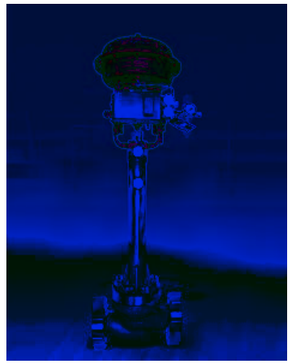

PDL PCL
AUMA ROTORK

CBC **产品范围**

1-1/2"~12"

ANSI Class150~1500

304,316,316Ti,INCONEL

ISA S75.03 (ANSI Class 150~600)
ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)

FF RF RTJ LG LT LF

50:1

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V VI ( )

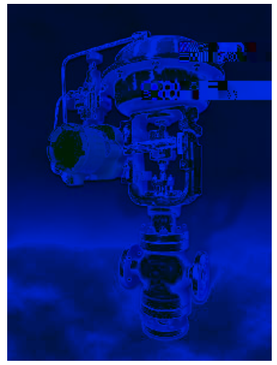

石油、化工、冶金、造船、电力、建材、
液化天然气工业、轻工业等行业
适用于介质分流或合流的场合

PDL PCL
AUMA ROTORK

CTD(M)

1"~12"

ANSI Class150~600

ISA S75.03 (ANSI Class 150~600)

FF RF RTJ LF BW

50:1

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V VI ( )

CAB

2"~12"

ANSI Class150~1500

FF RF RTJ LF

50:1

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V

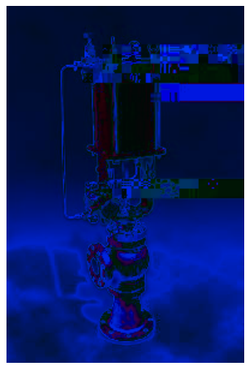

PDL PCL
AUMA ROTORK

CBV V

1"~20"

ANSI Class150~600

ISA S75.04(ANSI Class 150~600)

WF WJ RF RTJ FF

300:1

-40°C~350°C
-40°C~180°C

IEC60534

V

FCI 70-2 IV V VI ( )

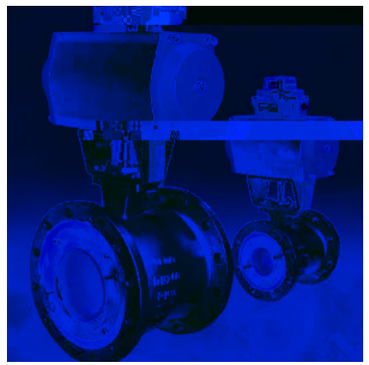

NW
AUMA ROTORK

CSS-JT

3/4"~8"

ANSI Class150~600

ISA S75.03 (ANSI Class 150~600)

FF RF RTJ LF BW

50:1

IEC60534

FCI 70-2 IV V VI ( )

PDL PCL
AUMA ROTORK

PDR、PCR、NW
AUMA ROTORK

CBE

1"~16"

ANSI Class150~900

ISA S75.04(ANSI Class 150~600)

100:1

-196°C~400°C
-73°C~204°C

IEC60534

FCI 70-2 IV VI ( )

B

	1/2"~10"
	ANSI Class150~2500
	ASME B16.10
	WF WJ RF RTJ FF NPT
	-196°C~400°C;
	BS5351、API6D、ISO17292
	API607、API6FA
	ISO 15848 TA-LUFT
	FCI 70-2 IV、V、VI

C-FBV

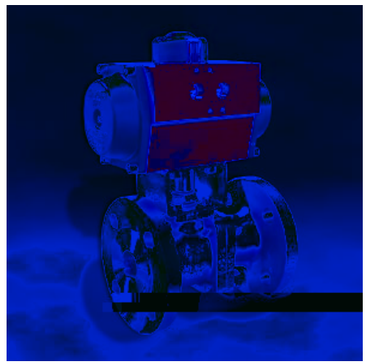

NW
AUMA ROTORK

TB

	2"~72"
	ANSI Class150~600
	NBR EPDM VITON EPTFE
	API609 ISO5752
	-196~204°C
	API609 ASME B16.34
	FCI 70-2 IV、V、VI

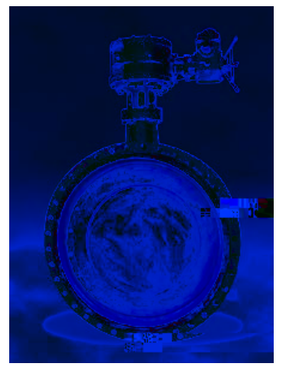

NW
AUMA ROTORK

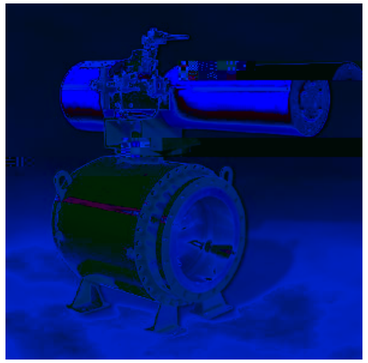

NW
AUMA ROTORK

BS

	2"~60"
	ANSI Class150~2500
	ASME B16.10
	WF WJ RF RTJ FF NPT
	-196°C~400°C
	BS5351、API6D、ISO17292
	API607、API6FA
	ISO 15848、TA-LUFT
	FCI 70-2 IV、V、VI

C-TMBV

NW
AUMA ROTORK

TC

口 径	3"~120"
压力等级	ANSI Class150~2500
主体材料	
密封环结构	PTFE
结构长度	API609 ISO5752
端部连接形式	
流量特性	
工作温度	-196~815°C
操作方式	
	API609、ASME B16.34
	FCI 70-2 IV、V、VI

CMN

1/2"~4"

ANSI Class900~1500

ISA S75.16 (ANSI Class 900~2500)

RF、RF、RTJ、LF、BW

SDL

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV　V

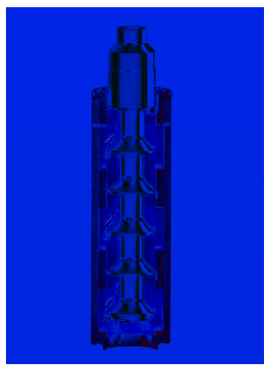

PDL　PCL
AUMA　ROTORK

CMG

1/2"~2"

ANSI Class150~600

ISA S75.03(ANSI Class 150~600)

RF、RF、RTJ、LF、BW

SDL

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV　V

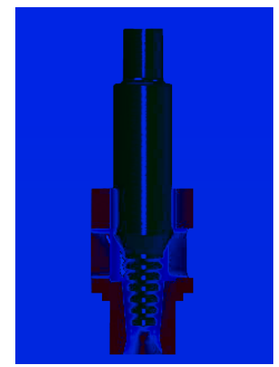

PDL　PCL
AUMA　ROTORK

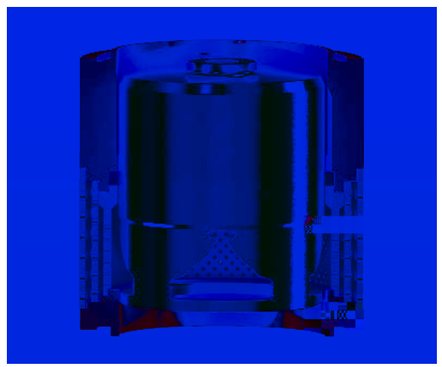

CMM

1/2"~12"

ANSI Class 600~2500

ISA S75.03(ANSI Class 150~600)
ISA S75.16(ANSI Class 900~2500)

RF、RF、RTJ、LF、BW

SDL

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV　V

PDL　PCL
AUMA　ROTORK

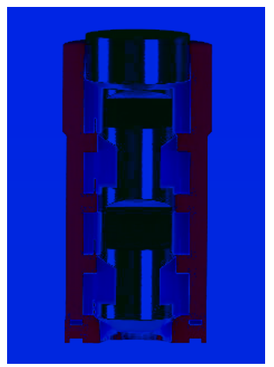

CMP

1/2"~8"

ANSI Class 600~2500

ISA S75.03(ANSI Class 150~600)
ISA S75.16(ANSI Class 900~2500)

RF、RF、RTJ、LF、BW

SDL

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV　V

PDL　PCL
AUMA　ROTORK

CML

1-1/2"~20"

ANSI Class 900~2500

ISA S75.17/ANSI Class 900~2500

RF RF RTJ LF BW

FDL

-196°C~538°C

IEC60534

FCI 70-2 IV V

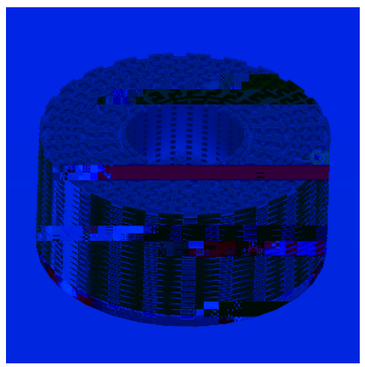

PDL PCL
AUMA ROTORK

CZD

3/4"~8"

ANSI Class150

GB12221-2005

RF LF

30:1

-40°C~80°C

JB/T 11049

FCI 70-2 IV VI( )

PDL PDL-D

PDL30, PDL40, PDL50, PDL60

0.3~0.6Mpa

20~100、40~200、80~240、140~240

-40℃~70℃

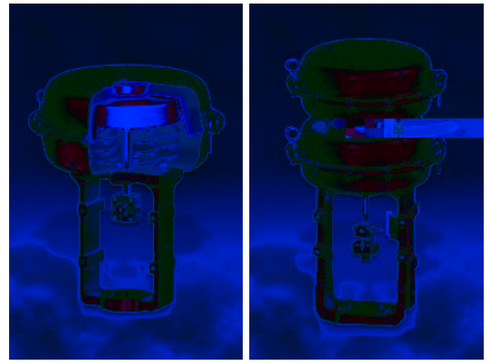

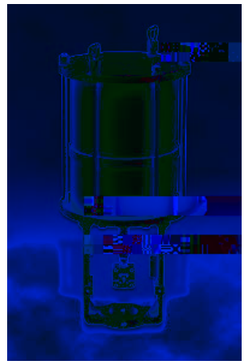

PCL PCL-D

PCL200, PCL250, PCL300, PCL350, PCL400, PCL450

0.3~0.6MPa

-40℃~70℃

2000:1

CZV/C

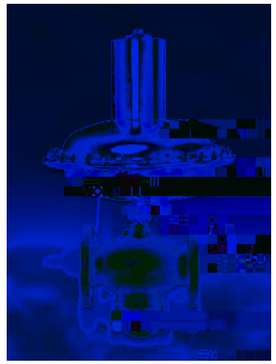

3/4"~12"

ANSI Class150

GB12221-2005

RF

30:1

-40°C~80°C

JB/T 11049

FCI 70-2 IV VI( )

30mmH2O

PDR PCR

PCR、PDR-1、PDR-2、PDR-3

0.5~1.7 kgf/cm2

-40°C~70°C

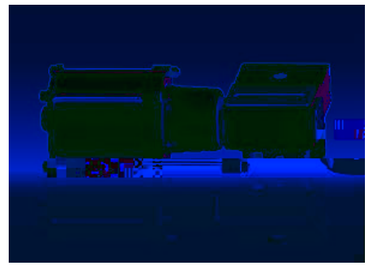

NW

NW050~400

0.3~0.8 Mpa

-15~150°C； -35~80°C
-20~80°C

0°~ 90°(±5°)

(SD-1 ~ SD-6)

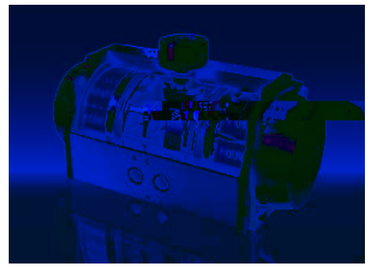

序号	行业	最终用户	项目名称

部分业绩表

部分业绩表